



Protezione e comodità per il cliente del vostro ristorante grazie a habitat-air.

Proteggi i tuoi clienti dagli inconvenienti di un pranzo all'aria aperta. I venti freddi, le alte temperature e il furto sono solo alcuni degli elementi negativi che possono infastidire i clienti di un ristorante per pranzare o prendere un caffè all'aperto. Il sistema frangivento **habitat-air** offre protezione contro tutti questi elementi, rendendo lo spazio più piacevole e confortevole.

Habitat-air è un sistema frangivento di vetro facilmente regolabile in altezza per le terrazze dei ristoranti. I clienti possono scegliere l'altezza desiderata per il frangivento, se si desidera un ambiente più intimo o vogliono godere dell'ambiente esterno.

¿Terrazza aperta o ristorante vetrato? Con questo sistema non è necessario scegliere.

- 1 Terrazze invernali ed estive, fumatori, sale da pranzo all'aperto, ecc.
- 2 Altezza regolabile secondo necessità.
- 3 Sistema mobile, se necessario è facilmente removibile.
- 4 Protezione contro il vento e il resto delle inclemenze meteorologiche.
- 5 Adattabile alle esigenze dei clienti, del ristorante, caffè, ecc.
- 6 Si adatta a qualsiasi contesto, tipo di terrazzo, ambiente, ecc.
- 7 Si potrà godere a pieno di una vista panoramica ed allo stesso tempo ci si sentirà protetti.



Personalizzare il proprio ambiente per un maggior confort



C3 Systems, S.L. · Juan de Herrera, 34 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186 · Fax: +34 965 682 677
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es · www.seeglass.es



Questo documento risponde a una mera funzione di promozione commerciale, non costituisce un'offerta di pubblicità in senso "stretto". Per la formalizzazione del contratto, si prega di contattare C3SystemS S.L. con la finalità di offrire delle informazioni concrete e personalizzate con i dati obiettivi sulle caratteristiche rilevanti del prodotto, in quel caso, costituirà un'offerta in senso "stretto". C3SystemS S.L. si impegna attraverso questo mezzo a non realizzare pubblicità ingenerose. A tal fine, quindi, non devono essere considerati come pubblicità ingenerose gli errori formali o numerici che possono essere trovati in tutto il contenuto di questo documento; in particolare, le immagini che lo accompagnano in modo illustrativo e non contrattuale. In ogni caso, C3SystemS S.L. si impegna a correggerli non appena venga a conoscenza di tali errori.



Scopri come godere al meglio dello spazio esterno

Con il sistema frangivento di vetro **habitat-air** puoi godere di uno spazio all'aria aperta con amici e famiglia dalla primavera al tardo autunno. **habitat-air** offre la possibilità di una terrazza all'aperto quando il tempo è bello e soleggiato. Quando è necessario proteggersi dal caldo e dal vento freddo si dovrà solamente sollevare i pannelli (schermi) regolabili in altezza e si potrà ancora godere dello spazio esterno.


Realizzato in alluminio, la configurazione standard è dotata di vetro stratificato di sicurezza, tanto nella parte inferiore fissa come nella parte superiore regolabile in altezza.

Il sistema frangivento **habitat-air** è stato progettato per essere flessibile e facile da usare, i pannelli possono essere sollevati e abbassati manualmente senza sforzo.

Design minimalista e qualità dei componenti.


La configurazione standard è una telaio di alluminio con pannelli di vetro stratificato fissi e mobili. La sezione fissa è disponibile anche con vetro translucido o altri materiali. La finitura standard della struttura è alluminio anodizzato standard, ma altre finiture sono disponibili come da colori RAL o anodizzato in altre finiture.

Ci sono diversi tipi di supporto per il sistema, così come i connettori per le unioni ad angolo e a parete. Tutti i connettori e i dispositivi di fissaggio sono in acciaio inox.

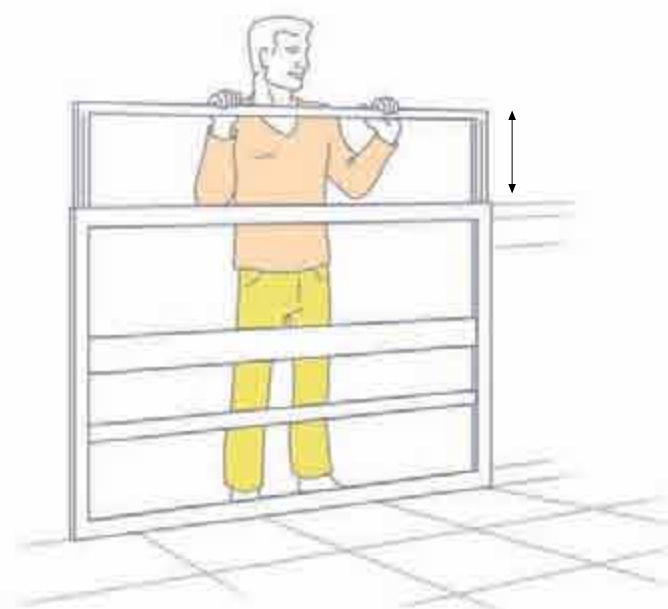

SPECIFICHE TECNICHE

LARGHEZZA:	Massimo 2000mm per modulo
ALTEZZA:	4 misure standard. A (posizione inferiore) B (posizione aperto): · 800/1300mm (35 Kg/ml) · 900/1500mm (40 Kg/ml) · 1000/1700mm (45 Kg/ml) · 1100/1900mm (50 Kg/ml)
SPESSORE:	90mm
VETRO:	Vetro stratificato da 6mm nella parte superiore mobile e nella parte inferiore fissa. Si può personalizzare con vetro translucido/opaco e altri materiali.
FINITURE SUP.:	Argento opaco come finitura standard. Disponibili altre finiture, come laccati RAL o altri anodizzati.
INSTALLAZIONE:	Disponibili diversi tipi di supporti, connettori a parete e in angolo tra i moduli. Tutti gli accessori sono di acciaio inox.
OPZIONI:	Blocco a qualsiasi altezza. Chiusura con chiave per posizione chiusa e aperta. Richiedere per ulteriori opzioni.

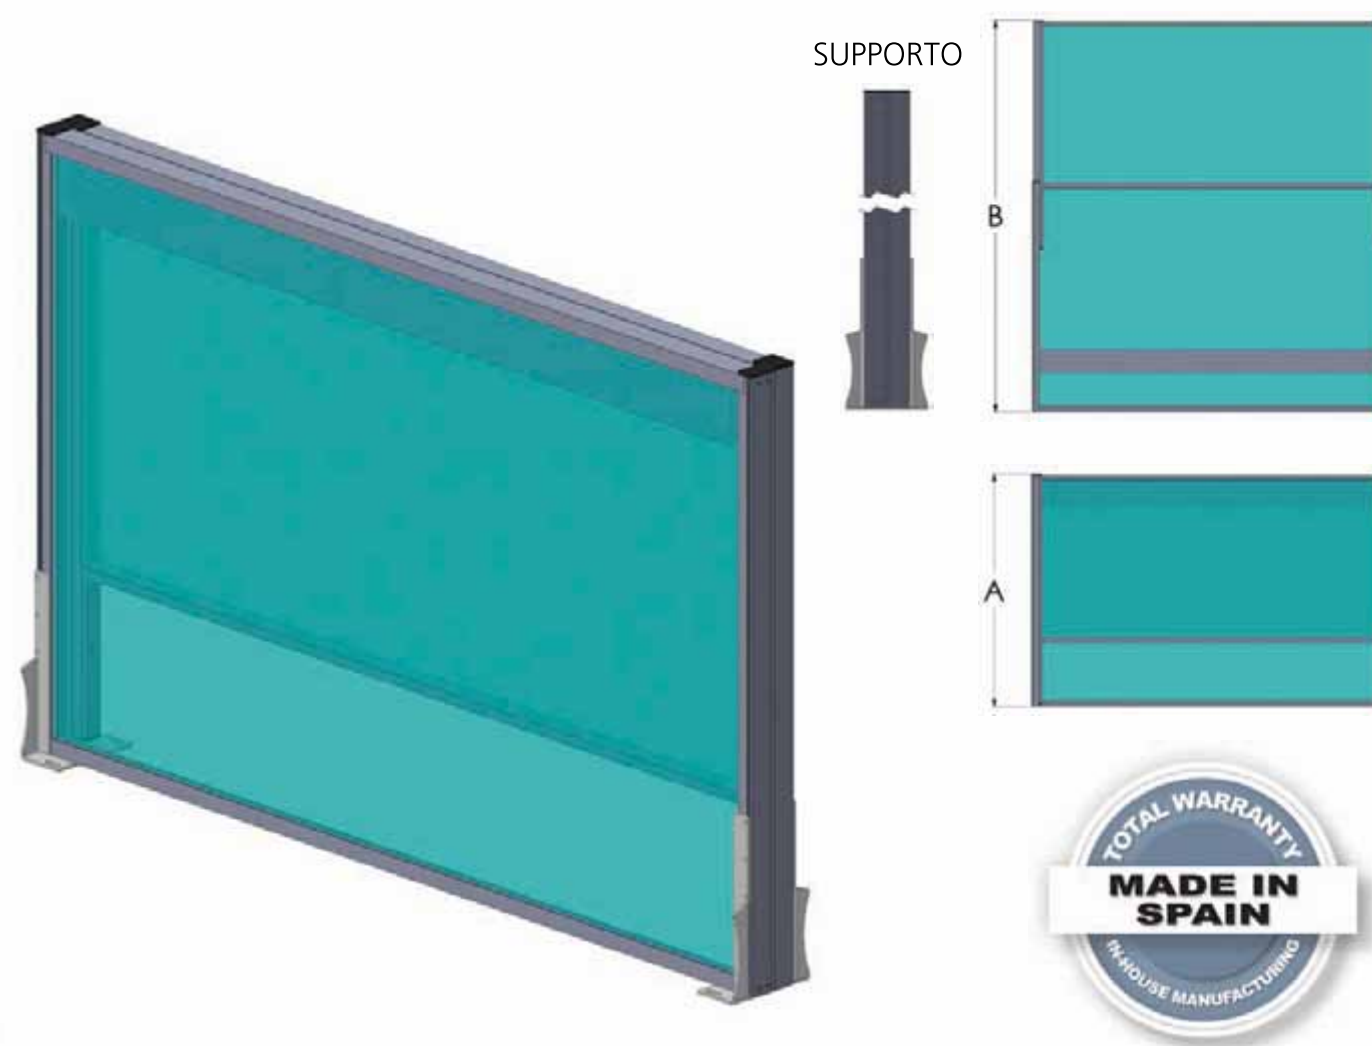

SUPPORTI



SUPPORTO STANDARD

Supporto per fissaggio a pavimento regolabile in altezza..



SUPPORTO CON BASE PIANA

Supporto senza fissaggio a pavimento, regolabile in altezza, atto a sostenere elementi decorativi.



SUPPORTO CON RUOTE

Supporto senza fissaggio a pavimento, regolabile in altezza, con freno su ogni ruota.



SUPPORTO NASCOSTO

Supporto per fissaggio a terra regolabile in altezza e base nascosta.

CONNESSIONI E ACCESSORI



CONNESSIONE INTERNA

Profilo nascosto di unione verticale tra moduli in linea retta.



CONNESSIONE LINEARE

Placca di unione esterna per moduli in linea retta.



CONNESSIONE A 90°

Squadra di unione tra moduli a 90°.



CONNESSIONE A PARETE

Squadra di unione modulo-parete in estremità.



SERRATURA

Serratura a chiave posizione aperto-chiuso.