

serramento in vetro
seeglass **BIG**
di pannelli impilabili



C³SystemS
the open view company





C3 Systems, S.L. · Juan de Herrera, 34 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186 · Fax: +34 965 682 677
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es · www.seeglass.es

*Ampi spazi e
viste senza limiti...*

C³SystemS
the open view company



Questo documento risponde a una mera funzione di promozione commerciale, non costituisce un'offerta di pubblicità in senso "stretto". Per la formalizzazione del contratto, si prega di contattare C3SystemS, S.L. con la finalità di offrirle delle informazioni concrete e personalizzate con i dati obiettivi sulle caratteristiche rilevanti del prodotto, in quel caso, costituirà un'offerta in senso "stretto".
C3SystemS S.L. si impegna attraverso questo mezzo a non realizzare pubblicità ingannevole. A tal fine, quindi, non devono essere considerati come pubblicità ingannevole gli errori formali o numerici che possono essere trovati in tutto il contenuto di questo documento; in particolare, le immagini che lo accompagnano in modo illustrativo e non contrattuale. In ogni caso, C3SystemS S.L. si impegna a correggerli non appena venga a conoscenza di tali errori.

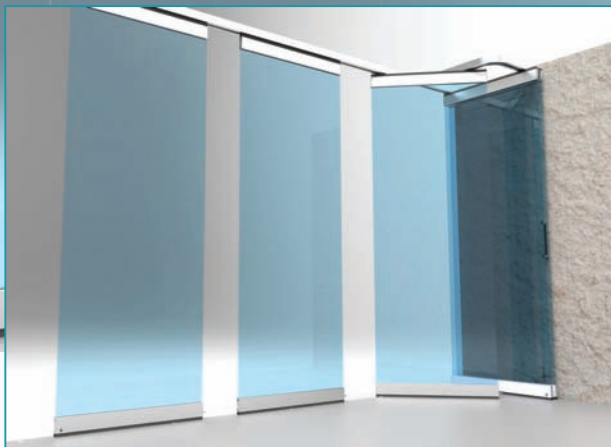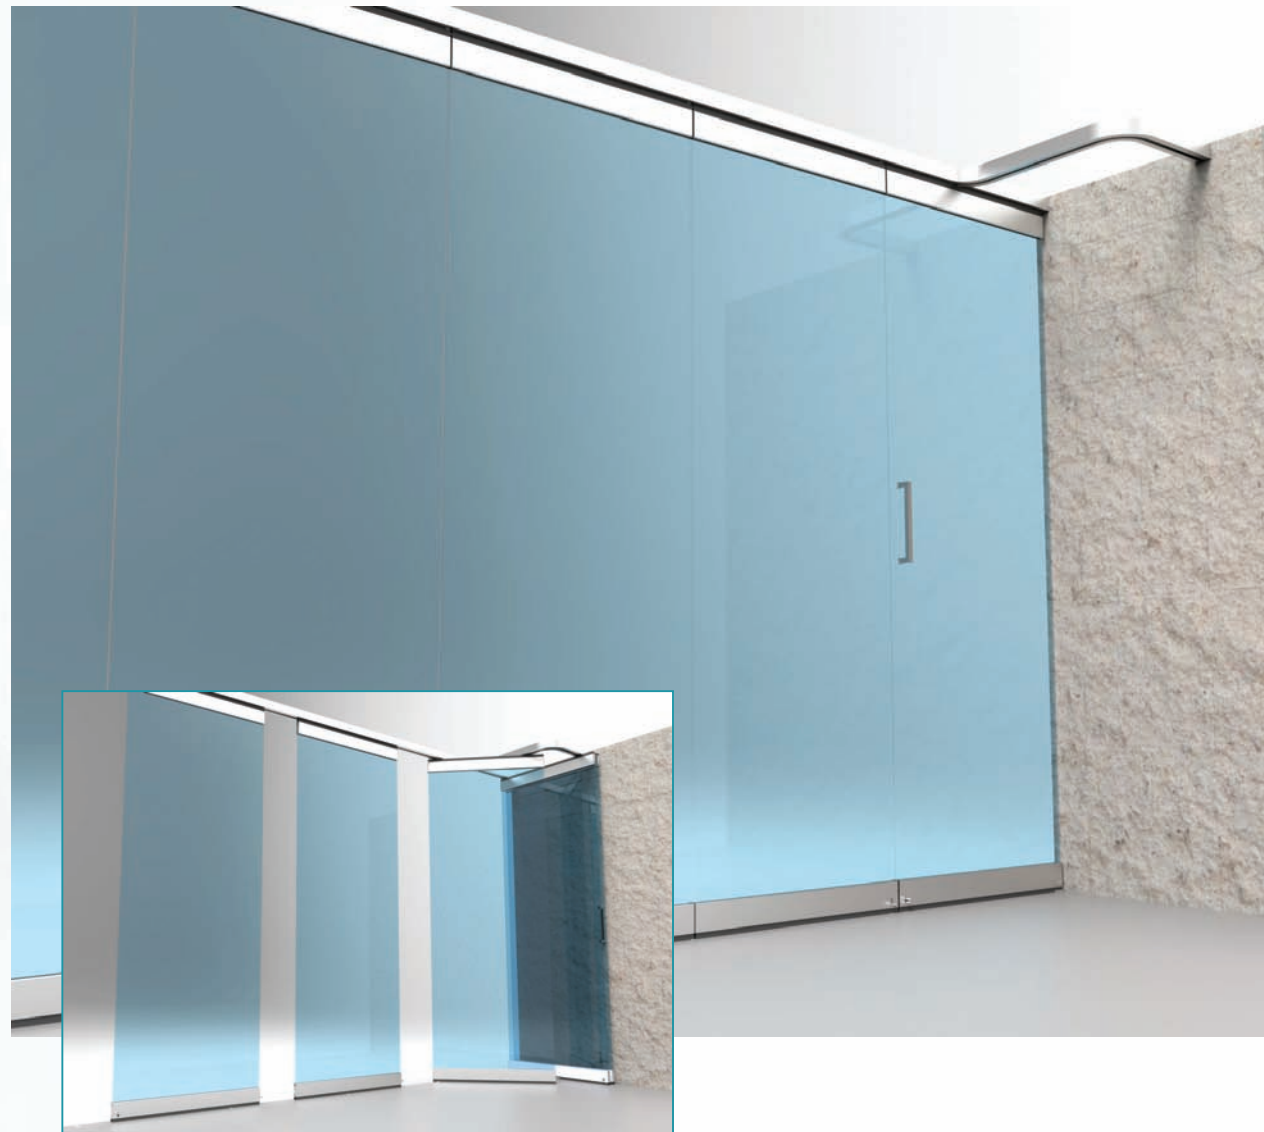

CERTIFICATO E TESTATO

seerglass BIG è il serramento in vetro di pannelli impilabili la cui principale caratteristica è l'assenza di profilo inferiore. Grazie a questa caratteristica, questa nuova gamma di serramenti è particolarmente progettata per la separazione di spazi pubblici quali ristoranti, uffici, negozi, etc..

Grazie ai carrelli ad Alta Resistenza e al sistema di sostegno delle ante, è possibile produrre serramenti fino a 3,5 m di altezza; si tratta quindi del sistema più alto della gamma **seerglass**.

Il fissaggio a terra dei pannelli mobili si realizza con semplici catenaccioli che permettono un'installazione senza la necessità di opere murarie.

COMPONENTI




SERRATURE E AZIONAMENTI




Serratura in anta per l'apertura



Serratura nel vetro con maniglia

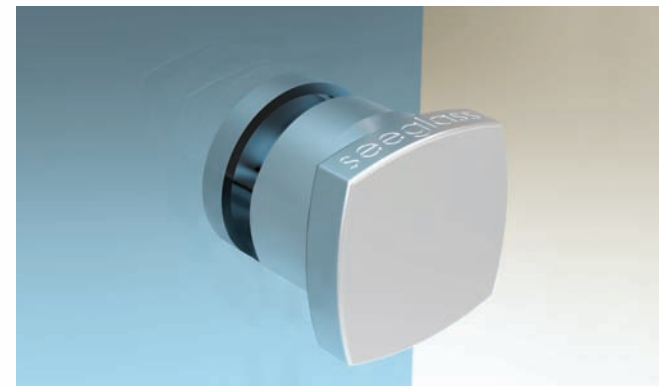

Pomo fisso (doppio o singolo)

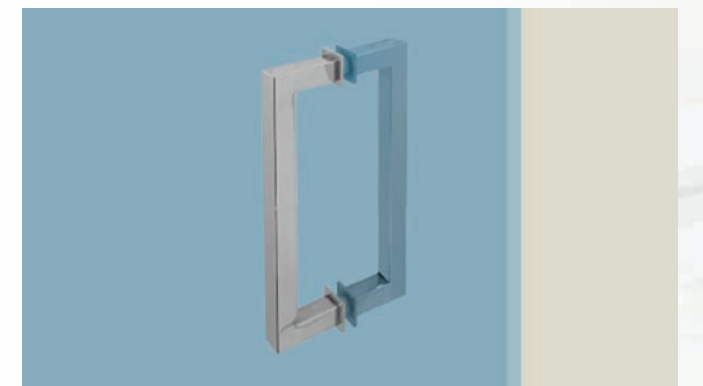

Maniglia fissa (doppio o singolo)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza massima del sistema	3500 mm.
Larghezza massima anta:	1100 mm.
Spessore del vetro	10 mm.
Tipi di vetro utilizzabili	Temperato/stratificato.
Fissaggio del vetro	Pinzato e incollato. Garantito.
Tipo di apertura	Scorrevole a battente.
Finitura disponibile	Argento Anodizzato.