

# habitat sun

protezione solare per serramento senza profili verticali



Personalizzare il proprio  
ambiente per un maggior confort

**C<sup>3</sup>SystemS<sup>®</sup>**





## Creare spazi sostenibili e moderni

**habitat-sun** è un moderno sistema di protezione solare di tende plissettate / veneziane create per soddisfare le più svariate esigenze. Offre soluzioni per qualsiasi tipo di vetrata in quanto si adatta a ciascuna delle ante senza ostacolare la funzionalità del sistema. In questo modo si protegge l'interno degli ambienti di casa dalla luce e dal sole che entra dall'esterno, fornendo una maggiore luminosità e comfort termico sia in inverno che in estate.

Si tratta di un sistema molto comodo che contribuisce alla sostenibilità e ottimizza in modo notevole l'efficienza energetica dello spazio, poiché consente un migliore utilizzo dell'energia solare riducendo il consumo di energia elettrica. Con le tende **habitat-sun** sarà più facile raggiungere la temperatura più adatta per vivere o lavorare in modo confortevole. Questo sistema di protezione è completamente regolabile e permette di gestire l'ingresso della luce riducendo così il disagio visivo causato dalla luce del sole in determinate ore del giorno. Non solo protegge dal sole, ma anche preserva la privacy della propria casa e allo stesso tempo consente la visibilità esterna senza impedimenti.

**habitat-sun** offre una ampia varietà di tende plissettate e veneziane, dove è possibile creare il proprio ambiente, completamente adattato all'arredamento della casa grazie alla estesa gamma di colori. Questa fusione tecnica e decorativa, con una finitura di alta qualità copre perfettamente le esigenze dell'utente: **estetica, privacy e funzionalità**.



### Regola il confort dello spazio con stile

La tenda veneziana si adatta agli spazi più moderni. Si tratta di un concetto basato su lastre orizzontali in alluminio che permette regolare l'ingresso della luce o godere di totale opacità. Si adatta facilmente a qualsiasi sistema di vetrate. Con questa tenda è possibile regolare il confort termico dello spazio permettendo che la temperatura interna sia superiore in inverno e diversamente in estate. È possibile creare un ambiente in armonia con l'arredamento della vostra casa grazie alla gamma di colori di base e metallizzati.

#### Vantaggi


- 1** Materiali in alluminio.
- 2** Protegge dalla luce solare e dirige l'emissione luminosa.
- 3** Si adatta alla vetrata.
- 4** Favorisce il risparmio energetico.
- 5** Regola il confort termico dello spazio.
- 6** Fornisce opacità quasi totale o parziale.
- 7** Visibilità e privacy allo stesso tempo.
- 8** Design e stile.

## SPECIFICHE TECNICHE



### SUPPORTO SUPERIORE

Adattabile a qualsiasi sistema di vetrate anche se già installato.

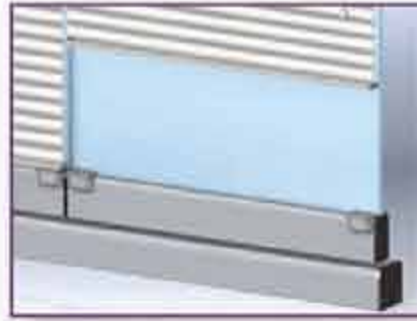

### SUPPORTO INFERIORE

La parte inferiore consente l'utilizzo delle ante singolarmente senza possibilità di danni.



### REGOLAZIONE

Tutte le tende possono essere regolate in altezza e in orientazione individuale.



### SISTEMA IMPILABILE

Il sistema viaggia singolarmente su ciascuna delle ante permettendo l'apertura parziale o totale del serramento.

## CARATTERISTICHE TECNICHE


<b>Peso / m<sup>2</sup></b>	1.000 grs.
<b>Larghezza massima*</b>	800 mm.
<b>Altezza massima</b>	3.000 mm.

\* Per larghezze superiori richiedere

## COLORI DISPONIBILI

15 colori di base	Richiedere <b>varietà di colori</b>
4 colori metallizzati	
Colori accessori: nero, grigio, bianco e beige	

## DIMENSIONAMENTO DEL PRODOTTO

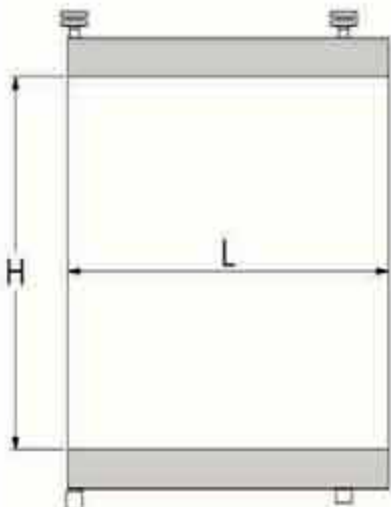

Dovrà fornirci la misura del vetro, ovvero, misura (L) e (H), come è indicato nell'immagine.

Nel caso di essere incorporata in un serramento **seeglass** dovrà indicarci la tracciabilità o il riferimento, giacché abbiamo tutti i dati necessari per la produzione.

## ALTEZZA CHIUSO

Altezza in mm	Pacchetto in mm
600	50
700	54
800	57
900	60
1000	63
1100	66
1200	70
1300	73
1400	76
1500	79
1600	82
1700	85
1800	88
1900	91
2000	94
2100	97
2200	100
2300	103
2400	106
2500	109
2600	112
2700	115
2800	118
2900	121
3000	125



## La protezione solare più leggera ed efficace.

Il modello plissettato è una tenda molto leggera e maneggevole che si adatta anche ai piccoli spazi. Contribuisce in modo notevole ad ottimizzare l'efficienza energetica dello spazio consentendo un migliore utilizzo dell'energia solare. Offre una varietà di posizioni a seconda della necessità di protezione in ogni momento del giorno. Le tende si possono piegare verso l'alto o verso il basso o lasciarle centralmente come strumento di creatività e stile per il vostro spazio. È possibile creare un ambiente in armonia con l'arredamento della vostra casa grazie alla gamma di colori di base e black-out.


### Vantaggi

- 1 Protegge dalla luce solare e dirige l'emissione luminosa.
- 2 Si adatta alla sua vetrata.
- 3 Favorisce il risparmio energetico.
- 4 Regola il confort termico dello spazio.
- 5 Prevede opacità totale (black out) o parziale (basic).
- 6 Visibilità e privacy allo stesso tempo.
- 7 Design e stile.

### ALTEZZA CHIUSO

Altezza in mm	Pacchetto in mm Mod. 101 y 140	Pacchetto in mm Mod. 141
600	40	56
700	41	57
800	42	58
900	43	59
1000	44	60
1100	45	61
1200	46	62
1300	46	62
1400	48	64
1500	49	65
1600	50	66
1700	51	67
1800	52	68
1900	53	69
2000	53	69
2100	54	70
2200	55	71
2300	56	72
2400	57	73
2500	58	74
2600	59	75
2700	59	75
2800	60	76
2900	61	77
3000	62	78

### VERSIONI

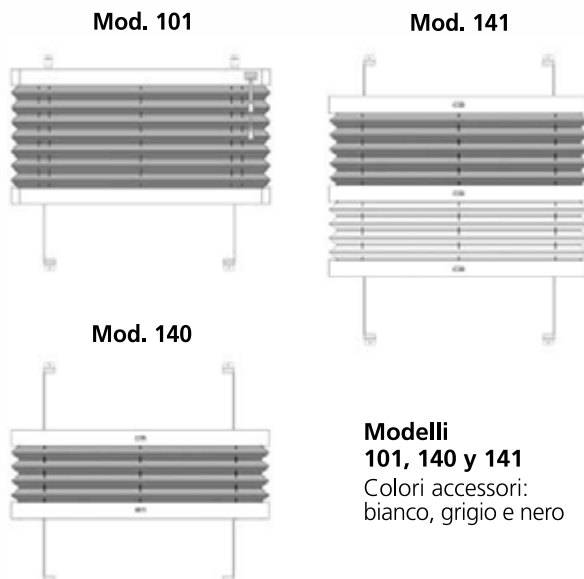

## SPECIFICHE TECNICHE




### SUPPORTO SUPERIORE

Si adatta a qualsiasi sistema di vetrate anche se è già installato.



### SISTEMA IMPILABILE

Il sistema può essere chiuso in qualsiasi modello e in qualunque posizione.

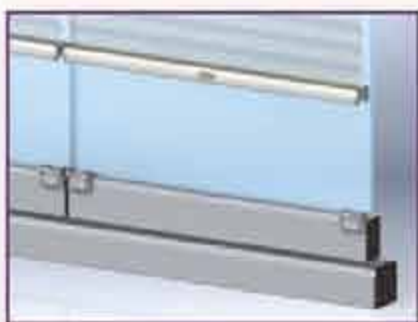

### REGOLAZIONE INFERIORE

Permette la regolazione della posizione inferiore in ogni pannello.



### REGOLAZIONE SUPERIORE

Permette la regolazione della posizione superiore in ogni pannello.



### MODELLO 101


Azionamento tradizionale mediante cordino



### MODELLI 140 y 141

Tessuti combinati ed azionamento multiplo.

## DIMENSIONAMENTO DEL PRODOTTO

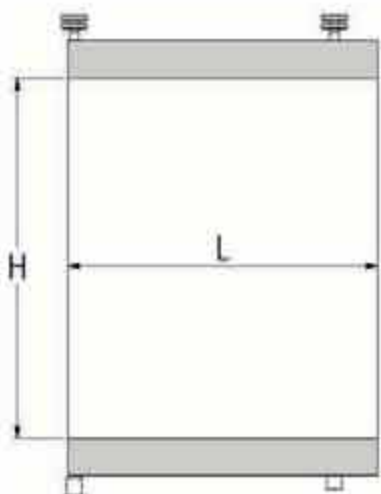

Dovrà fornirci la misura del vetro, ovvero, misura (L) e (H), come è indicato nell'immagine.

Nel caso di essere incorporata in un serramento **seeglass** dovrà indicarci la tracciabilità o il riferimento, giacché abbiamo tutti i dati necessari per la produzione.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	BASIC	BLACK OUT
<b>Composizione</b>	100% POLIESTERE	100% POLIESTERE
<b>Classificazione al fuoco</b>	IGNIFUGO	NON IGNIFUGO
<b>Uso consigliato</b>	INTERNO	INTERNO
<b>Manutenzione</b>	Panno asciutto	Panno asciutto
<b>Peso per m<sup>2</sup></b>	850 grs.	1.000 grs.
<b>Larghezza massima*</b>	800 mm.	800 mm.
<b>Altezza massima</b>	3.000 mm.	3.000 mm.

\*Richiedere per maggiori larghezze.

### COLORI DISPONIBILI

<b>TESSUTI</b>	15 colori di base
Richiedere colori RAL	6 colori Black Out
<b>PROFILI</b>	Colori RAL
	Anodizzati e legni



C3 Systems, S.L. · Juan de Herrera, 34 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186 · Fax: +34 965 682 677  
**c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es · www.seeglass.es**



Questo documento risponde a una mera funzione di promozione commerciale; non costituisce un'offerta di pubblicità in senso "stretto". Per la formalizzazione del contratto, si prega di contattare C3SystemS, S.L. con la finalità di offrirle delle informazioni concrete e personalizzate con i dati obiettivi sulle caratteristiche rilevanti del prodotto, in quel caso, costituirà un'offerta in senso "stretto".

C3SystemS S.L. si impegna attraverso questo mezzo a non realizzare pubblicità ingannevole. A tal fine, quindi, non devono essere considerati come pubblicità ingannevole gli errori formali o numerici che possono essere trovati in tutto il contenuto di questo documento; in particolare, le immagini che lo accompagnano in modo illustrativo e non contrattuale. In ogni caso, C3SystemS S.L. si impegna a correggerli non appena venga a conoscenza di tali errori.